

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 86100943.9

51 Int. Cl.⁴: **G 01 C 3/10**

22 Anmeldetag: 24.01.86

30 Priorität: 26.01.85 DE 3502634

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.08.86 Patentblatt 86/33

64 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB SE

71 Anmelder: **Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt
für Luft- und Raumfahrt e.V.**
Linder Höhe Postfach 90 60 58
D-5000 Köln 90(DE)

72 Erfinder: **Dietrich, Johannes**
Am Buchenstock 30
D-8031 Glöding(DE)

72 Erfinder: **Hartmann, Bernd**
Höhenweg 1
D-8911 Schwiffling(DE)

74 Vertreter: **von Kirschbaum, Albrecht, Dipl.-Ing.**
Hermann-Ehlers-Strasse 21a
D-8034 Germering(DE)

54 **Optisch-elektronischer Entfernungsmesser.**

57 In einem gemeinsamen, sehr klein bemessenen Gehäuse, welches an einem Greifarm eines Roboters anbringbar bzw. in diesem integrierbar ist, ist mindestens ein Lichtsender mit einem gut gebündelten Lichtstrahl hoher Intensität und ein Lichtempfänger mit einem positionsempfindlichen Detektor eines optisch-elektronischen Entfernungsmessers untergebracht. In demselben Gehäuse sind dann auch noch ein dem Lichtsender zugeordneter Pulselektronik- oder Regелеlektronik-Modul sowie eine dem Lichtsender nachgeschaltete Verstärkerelektronik untergebracht. Hierbei ist als Lichtsender vorzugsweise eine spezielle GaAlAs-Leuchtdiode oder eine GaAlAs-CW-Laserdiode vorgesehen.

Zur Ausbildung von zwei zueinander parallelen Entfernungsmesssystemen sind in ein und demselben Gehäuse symmetrisch zur Mittenachse des Positionsdetektors zwei Lichtsender mit je einer Leucht- oder Laserdiode vorgesehen. Ferner können die beiden Entfernungsmesssysteme auch zweimal unter einem Winkel von 90° zueinander angeordnet sein, wobei die Strahlengänge von Lichtsendern und Lichtempfängern ineinander verflochten sind.

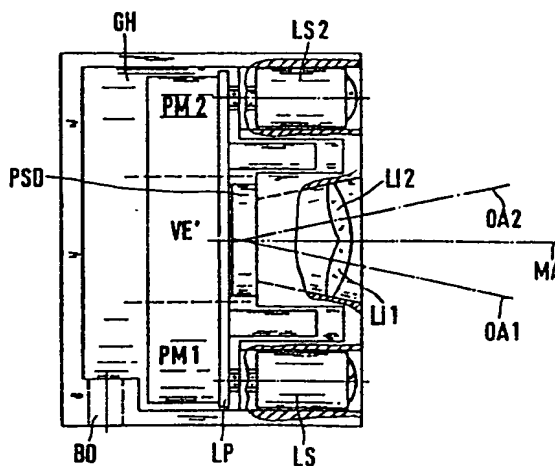


FIG. 6

-|-

Anwaltsakte: DFO-8602

1 **Optisch-elektronischer Entfernungsmesser**

5 Die Erfindung betrifft einen optisch-elektronischen Ent-
fernungsmesser zum Anbringen an einem Greifarm eines Robo-
ters.

10 Es sind bisher noch keine Entfernungsmeßeinrichtungen be-
kannt geworden, welche klein genug gebaut sind, damit sie
unmittelbar an einem Greifarm eines Roboters an- oder in
ihm untergebracht werden können und mit welchen berüh-
rungslos Entfernungen bis ca. 500mm in mehreren Richtungen
gemessen werden können.

15 Durch die Erfindung soll daher ein optisch-elektronischer
Entfernungsmesser geschaffen werden, welcher im Hinblick
auf seine An- oder Unterbringung auch in mehrfacher Aus-
führung, beispielsweise an- bzw. in einem Robotergreifarm
oder -werkzeug besonders klein ausgelegt ist, und mit des-
sen Hilfe Annäherungen an zu erfassende Oberflächen oder
20 Werkstücke beliebiger Beschaffenheit und Orientierung
schnell und geregelt ausführbar sind, so daß dadurch in-
nerhalb eines großen Meßbereichs bei gleichzeitig hoher
Auflösung eine örtlich fein differenzierte, berührungslose
25 Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit und Meßfrequenz
ermöglicht ist.

30 Die Lösung dieser Aufgabe ist bei einem optisch-elektroni-
schen Entfernungsmesser durch den Gegenstand des Anspruchs
1 erreicht. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

- 1 Da die Sensorik des optisch-elektronischen Entfernungsmessers in einem Roboter Greifarm unterbringbar und sogar integrierbar ist, können von dem Greiferarm aus berührungslos Entfernungsmessungen in mehreren Richtungen
- 5 durchgeführt werden, so daß bei der Verwendung des erfindungsgemäßen Entfernungsmessers nicht nur die Einsatzbereiche, sondern auch die Bewegungsgeschwindigkeiten von Robotern wesentlich vergrößert bzw. erhöht werden können.
- 10 Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist als Lichtsender, welcher einen Lichtstrahl hoher Intensität abgibt, beispielsweise eine GaAlAs-Leuchtdiode vorgesehen, deren Lichtstrahl gebündelt wird. Durch das Vorsehen einer Blende nahe bei der Leuchtdiode, welche Blende die Aussendung
- 15 von Strahlung verhindert, welche nicht direkt von dem Kristall der Leuchtdiode erzeugt worden ist, wird dann auf der zu messenden Objektoberfläche ein kleiner und scharfer Lichtfleck erhalten. Ferner ist direkt an der Sammellinse noch eine weitere Blende vorgesehen, durch welche die Aus-
- 20 bildung eines kleinen Lichtstrahldurchmessers in der Nähe des Lichtsenders gewährleistet ist.

- Vorzugsweise ist jedoch als Lichtsender eine GaAlAs-CW-Laserdiode verwendet, mit welcher eine Photodiode optisch
- 25 gekoppelt ist. Zur Bündelung der von der Laserdiode abgegebenen divergenten Strahlung sind der Laserdiode eine hochbrechende Mikrolinse kurzer Brennweite nachgeschaltet, und mehrere vor der Linse als Strahlungsfallen angeordnete Blenden vorgesehen, durch welche die Abgabe unerwünschter,
- 30 ungebündelter Strahlung reduziert wird, welche durch eine Dispersion an den durchstrahlten Oberflächen entsteht. Durch diesen Aufbau des Lichtsenders läßt sich ein annähernd paralleles Strahlungsbündel mit einer minimalen Divergenz von etwa 1 bis 2 mrad und mit einem sehr kleinen
- 35 Durchmesser (in der Größenordnung von 0,5 bis 1 mm) erzeugen, so daß der Einsatz dieses Lichtsenders in der Praxis eine sehr feine örtliche Differenzierung der Ent-

- 1 fernungsmessung erreichbar macht.

- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist als Lichtempfänger ein eindimensional messender, kleiner Positionsdetektor vorgesehen, dessen optische Fläche nur etwa 5mm x 2mm, d.h. 10mm² mißt, und vor welchem eine bikonvexe Linse oder ein bezüglich des Öffnungswinkelfehlers korrigiertes Linsensystem angeordnet ist. Durch Neigung der Detektoroberfläche gegenüber der optischen Achse der Linse bzw. des Linsensystems ist unabhängig von der Entfernung eines gestreuten Lichtpunktes eine möglichst scharfe Abbildung des Lichtpunktes auf der Detektoroberfläche und damit auf dem Detektor erreicht. Um den Meßbereich des optisch-elektronischen Entfernungsmessers in weiten Grenzen einstellen zu können, ist in dem Lichtempfänger der positionsempfindliche Detektor in der berechneten, geneigten Ebene mechanisch verschiebbar angebracht.
- 20 Zur Ausbildung von zwei zueinander parallelen Entfernungsmesssystemen können gemäß der Erfindung zwei Lichtsender symmetrisch zur Mittenachse eines gemeinsamen Detektorelements angeordnet sind, welchem zur scharfen Abbildung der von der Objektoberfläche reflektierten Strahlen jeweils unter entsprechenden Winkeln angeordnete Linsensysteme zugeordnet sind. Mit Hilfe dieser Anordnung kann dann auch der Winkel zu einer zu messenden Oberfläche erfaßt werden. Auch dieser Sensor mit zwei zueinander parallelen Entfernungsmesssystemen kann ohne Schwierigkeit entweder unmittelbar im Greiferarm oder aber im Bereich eines Greifers eines Roboters untergebracht werden.
- 30

- Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann die vorstehend beschriebene Meßanordnung mit zwei Lichtsendern und einem Lichtempfänger zweimal vorgesehen sein, wobei die beiden Anordnungen unter einem Winkel von 90° zueinander angeordnet sind. Eine solche Anordnung eignet
- 35

- 1 sich bei einem Meßbereich von etwa 0 bis 25mm zu einer unmittelbaren Integration in den Greiferbacken eines Roboterarms. Auch bei dieser Ausführungsform sind die gesamte Elektronik zur Steuerung der im Lichtsender verwendeten
5 Leuchtdioden sowie die erforderlichen Operationsverstärker in dem gemeinsamen Gehäuse und damit in der Greiferbacke unterbringbar.

- Bei Robotergreifern, bei welchen diese entfernungsmessenden Anordnungen in den Greiferbacken integriert sind, können mit insgesamt acht Meßstrahlen Abstände erfaßt werden. Dadurch wird der schnelle und genau regelbare Zugriff auf Objekte mit Robotern möglich, ohne daß bei diesen Bilderkennungssysteme vorgesehen sind. Insbesondere ergeben sich
15 auch keine Schwierigkeiten aufgrund von Verdeckungen, weil sich die Sensoren in dem bewegten Greifer selbst befinden.

- Ferner ist zur Vergrößerung des Leistungsbereichs insbesondere der Laserdiode in dem Gehäuse des Lichtsenders
20 noch eine Regelschaltung aus einem Differenzverstärker und einem diesem nachgeschalteten Feldeffekttransistor vorgesehen. Mit Hilfe dieser Regelung kann der Stromfluß durch die Laserdiode so fein gesteuert werden, daß dadurch eine hochdynamische, in allen Betriebsbereichen stabil arbeitende
25 Regelung geschaffen ist.

- Ferner ist gemäß der Erfindung zur Stabilisierung der Leistungsabgabe der Laserdiode eine Gegenkopplungsschaltung vorgesehen, die so ausgelegt ist, daß die im Pulsbetrieb
30 arbeitende Laserdiode stabil arbeitet und zwar insbesondere mit kurzen Einschwingzeiten bei sehr niedrigen abgegebenen Leistungen, und ohne daß es bei hohen Leistungen zu Über- oder Dauerschwingungen kommt.

- 35 Schließlich ist noch gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung eine Schaltungsanordnung zur Signalaufbereitung von Strömen am Ausgang eines Lichtempfängers

- 1 eines optisch-elektronischen Entfernungsmessers geschaffen, durch welche die beiden von positionsempfindlichen
Detektor abgegebenen Ströme entsprechend umgewandelt und
in zwei gleichartigen, aber getrennten Kanälen so aufbe-
5 reitet werden, daß an deren Ausgänge zwei zur Weiterverar-
beitung vorgesehene Spannungen anliegen, welche frei von
jeglichem Störlichtanteil sind.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von bevorzugten Aus-
10 führungsformen unter Bezugnahme auf die anliegenden
Zeichnungen im einzelnen erläutert. Es zeigen:

Fig.1 schematisch die prinzipielle Zuordnung zwisch-
15 en einem Lichtsender und einem Lichtempfänger bei einem optisch-elektronischen
Entfernungsmesser gemäß der Erfindung;

Fig.2 schematisch die prinzipielle Ausbildung
20 eines in einem erfindungsgemäßen Entfernungsmesser verwendbaren Lichtempfängers;

Fig.3a und 3b schematisch nichtmaßstäbliche Ausführun-
25 gen von in einem erfindungsgemäßen Entfernungsmesser verwendbaren Lichtsendern;

Fig.4 schematisch die prinzipielle Zuordnung zwisch-
30 en einem in einem Lichtempfänger verwendeten Detektor und einer dem Detektor zuge-
ordneten Optik;

Fig.5 schematisch stark vergrößert eine Schnitt-
ansicht einer Ausführungsform eines op-
tisch-elektronischen Entfernungsmessers ge-
35 mäß der Erfindung;

- 1 Fig.6 schematisch stark vergrößert eine Schnitt-
ansicht einer Anordnung von zwei Entfer-
nungsmesssystemen gemäß der Erfindung in
einem gemeinsamen Gehäuse;
- 5 Fig.7 schematisch vergrößert eine perspektivische
Ansicht von zwei unter einem Winkel von 90°
zueinander angeordneten Entfernungsmesssy-
stemen der Fig.6;
- 10 Fig.8 schematisch eine Schaltungsanordnung zur
elektronischen Regelung einer Laserdiode in
einem Lichtsender, und
- 15 Fig.9 ein Blockschaltbild einer Schaltungsanord-
nung einer elektronischen Signalaufberei-
tung für den optisch-elektronischen Entfer-
nungsmesser gemäß der Erfindung.
- 20 In Fig.1 ist schematisch das Funktionsprinzip eines erfin-
dungsgemäßen Entfernungsmessers dargestellt sowie die
prinzipielle Zuordnung zwischen einem Lichtsender und
einem Lichtempfänger wiedergegeben. Der erfindungsgemäße
Entfernungsmesser arbeitet als Sensor nach einem geome-
25 trisch-optischen Meßverfahren, das als Triangulation be-
zeichnet wird. Bei diesem Meßverfahren wird das Messen
einer Entfernung oder Länge durch die Bestimmung eines
Winkels ersetzt. Hierdurch ist in dem vorgesehenen Meßbe-
reich von bis zu 500mm die geforderte Genauigkeit erreich-
30 bar. Hierzu sind ein Lichtsender LS und ein Lichtempfänger
LE in einem Basisabstand a voneinander angeordnet. Mit dem
an einer Stelle A angebrachten Lichtsender LS wird mittels
eines Lichtstrahls mit einem im ganzen Meßbereich mög-
lichst kleinen Durchmesser ein Lichtpunkt an einer Stelle
35 B bzw. B' auf eine nur angedeutete Objektoberfläche OF
oder OF' projiziert. Die Strahlung wird an der Oberfläche

- 1 entsprechend deren optischen Eigenschaften sowohl zurück-
gestreut als auch reflektiert und absorbiert.

5 Ein Teil des an der angedeuteten Objektoberfläche OF oder
OF' gestreuten Lichts wird in den an einer Stelle C ange-
ordneten Lichtempfänger LE zurückgestreut. Die in den
Lichtsender LE kommende Strahlung wird durch eine Sammel-
optik SO gebündelt und auf der Oberfläche DOF eines sogen-
annten, linearen positionsempfindlichen Detektors PSD
10 (siehe Fig.4) abgebildet. Aus den am Detektor PSD erhalte-
nen Signalen kann die Lage des Lichtpunktes bestimmt wer-
den, und aus dessen Lage kann dann bei Kenntnis der geome-
trischen Parameter des Systems der Abstand d zu der zu
messenden Objektoberfläche OF oder OF' berechnet werden.

15 Zwischen dem Abstand d der Objektoberfläche OF zum Licht-
sender LS und einem Winkel α zwischen dem Basisabstand a
(zwischen dem Lichtsender LS und dem Lichtempfänger LE)
sowie dem von der Objektoberfläche OF zurückgestrahlten
20 Lichtstrahl gilt folgende Beziehung:

$$d = a \cdot \tan \alpha$$

25 Der Winkel α wird hier indirekt dadurch gemessen, daß in
dem Lichtempfänger LE an der Stelle C beispielsweise eine
(nicht näher dargestellte) Lochblende oder eine Sammelop-
tik (SO; Fig.2) angeordnet ist, durch bzw. über welche der
auf die Objektoberfläche OF projizierte Lichtpunkt auf die
Oberfläche DOF des in dem Lichtempfänger LE untergebrach-
ten, positionsempfindlichen Detektor PSD (Fig.4) abgebil-
30 det wird, wie schematisch in Fig.2 dargestellt ist. Hier-
bei ergibt sich die Lage ℓ des abgebildeten Lichtpunktes
auf der Detektoroberfläche DOF aus dem Winkel α auf fol-
gende Weise:

35

$$\ell = b \cdot \sin \alpha$$

- 1 wobei b ein Parameter ist, welcher den Abstand zwischen einer Lochblende bzw. dem Mittelpunkt der Sammeloptik SO und der Detektoroberfläche entspricht.
- 5 Mit dem Lichtsender LS muß ein möglichst gut gebündelter Lichtstrahl hoher Intensität erzeugt werden können, damit auch die Entfernung zu schlecht reflektierenden und/oder schräg stehenden Oberflächen mit einem räumlich hohen Auflösungsvermögen gemessen werden kann. Es bietet sich
- 10 daher die Verwendung einer speziellen Leuchtdiode LED an, wobei sich als besonders geeignet eine $GaAlAs$ -Leuchtdiode herausgestellt hat, wie sie beispielsweise unter der Serienbezeichnung $HLPXXR$ von der Fa. Hitachi angeboten wird. Solche Leuchtdioden geben aufgrund ihres Aufbaus und auf-
- 15 grund der geometrischen Form ihres lichtemittierenden Teils eine sehr hohe Strahlungsleistung bei einer kleinen lichtemittierenden Fläche ab. Noch dazu läßt sich die Strahlungsleistung durch einen Pulsbetrieb auf das etwa 10-fache steigern.
- 20 Der Aufbau eines Lichtsenders LS ist schematisch in Fig.3a dargestellt. Hierbei sind eine lichtemittierende Leuchtdiode LED an dem einen, in Fig.3 linken Ende und eine plankonvexe Linse LI bzw. eine entsprechende Linsenordnung
- 25 am anderen - in Fig.3 rechten - Ende eines vorzugsweise kreiszylindrischen Gehäuses GH_{LS} aus Aluminium untergebracht. Durch die plankonvexe Linse LI wird die von der Leuchtdiode LED emittierte Strahlung gebündelt. Nahe bei der Leuchtdiode LED ist zwischen dieser und der Linse LI
- 30 eine Blende $BL1$ angebracht, welche die Aussendung von Strahlung verhindert, die nicht direkt von dem Leuchtdiodenkristall LED kommt. Das Vorsehen der Blende $BL1$ ist notwendig, um auf der zu messenden Objektoberfläche einen kleinen und scharfen Lichtfleck zu erhalten. Unmittelbar
- 35 an der der Leuchtdiode zugewandten Fläche der plankonvexen Linse LI ist eine weitere Blende $BL2$ vorgesehen, welche für einen kleinen Lichtstrahldurchmesser in der unmittel-

1 baren Nähe des Lichtsenders LS sorgt.

Wie in Fig.3b dargestellt, ist in einem Lichtsender LS
eine GaAlAs-CW-Laserdiode LD mit einer optisch gekoppelten
5 Photodiode PD vorgesehen, die in einem ebenfalls vorzugs-
weise kreiszylindrischen Gehäuse untergebracht ist. Die
von der Laserdiode LD divergent abgegebene Strahlung wird
mittels einer einzigen, hochbrechenden Mikrolinse ML mit
kurzer Brennweite gebündelt. Mehrere vor der Mikrolinse ML
10 als Strahlungsfallen angeordnete Blenden SF reduzieren die
Abgabe von unerwünschter ungebündelter Strahlung, welche
durch Dispersion an den durchstrahlten Flächen entsteht.
Mit der in Fig.3b dargestellten Anordnung ist ein annä-
hernd paralleles Strahlungs Bündel (mit einer Divergenz von
15 etwa 1 bis 2mrad) mit einem sehr kleinen Durchmesser (von
etwa 0,5 bis 1mm) erzeugt.

Von dem Lichtempfänger LE muß ein Teil der an der zu mes-
senden Objektoberfläche OF (OF') zurückgestrahlten Strah-
20 lung empfangen werden, damit der Winkel, unter welchem die
Strahlung auf den Empfänger LE auftrifft, gemessen werden
kann. Dazu ist als positionsempfindliches Empfangselement
der kleine, eindimensional messende, sogenannte Positi-
onsdetektor PSD verwendet, vor welchem ein optisches Fil-
25 ter OPF und eine bikonvexe Linse BIL bzw. ein bezüglich
seines Öffnungswinkels korrigiertes Linsensystem angeord-
net ist (siehe die schematische Darstellung in Fig.4).

Da Positionsdetektoren PSD mit sehr kleinen, aktiven Flä-
30 chen verwendet werden, sind, um einen großen Meßbereich zu
erhalten, Linsensysteme mit kurzer Brennweite, aber mit
großem Durchmesser erforderlich. Da sich bei herkömmlichen
Anordnungen bezüglich einer scharfen Abbildung eines
Lichtpunktes auf der Detektoroberfläche Schwierigkeiten
35 ergeben, ist die Detektoroberfläche DOF unter einem Winkel
 β ($< 90^\circ$) zur optischen Achse OA angeordnet. Die Detek-

- 1 toroberfläche DOF des Positionsdetektors PSD ist gegen die
optische Achse OA der bikonvexen Linse bzw. des Linsensy-
stems so geneigt, daß unabhängig von der Entfernung des
gestreuten Lichtpunkts eine möglichst scharfe Abbildung
5 desselben auf dem Detektor PSD erreicht wird. Hierbei sind
allerdings auch die höheren Reflexionsverluste bei einer
nicht senkrechten Bestrahlung des Detektors PSD zu berück-
sichtigen.
- 10 Die optimale Detektoranordnung wird aus den Abbildungspara-
metern des Linsensystems und dem gewünschten Meßbereich
errechnet. Der Linsendurchmesser LD der bikonvexen Linse
BIL bzw. des Linsensystems bestimmt hierbei die Strah-
lungsempfindlichkeit des Lichtempfängers LE und sollte so
15 groß gewählt werden, wie es hinsichtlich der Baugröße des
Entfernungsmessers nur irgendwie möglich ist. Vorzugsweise
ist der Positionsdetektor PSD in den durch zwei Pfeile an-
gedeuteten Richtungen mechanisch verschiebbar, so daß der
Meßbereich in weiten Grenzen einstellbar ist. Der vorzugs-
20 weise verwendete Positionsdetektor PSD liefert zwei Aus-
gangsströme, aus welchen die Lage eines abgebildeten Licht-
punktes berechnet werden kann, wie nachstehend noch im
einzelnen beschrieben wird.
- 25 In Fig.5 ist in einem erheblich größeren Maßstab schema-
tisch eine Ausführungsform eines optisch-elektronischen
Entfernungsmessers gemäß der Erfindung dargestellt. Hier-
bei sind in einem gemeinsamen etwa $(35 \times 35 \times 14)\text{mm}^3$ gro-
ßen, widerstandsfähigen Gehäuse GH vorzugsweise aus
30 Aluminium der in Fig.3a oder 3b in einer Schnittansicht
schematisch dargestellte Lichtsender LS sowie ein in Fig.4
schematisch dargestellter Lichtempfänger LE angeordnet.
Durch eine entsprechende Wahl des im Lichtempfänger LE
verwendeten Linsensystems und durch eine entsprechende Be-
35 messung der lichtaufnehmenden Fläche des Positionsdetek-
tors PSD steht ein Meßbereich von etwa 30mm bis 500mm zur
Verfügung.

1 In dem gemeinsamen Gehäuse GH sind neben dem Lichtsender
LS und dem Lichtempfänger LE auch noch eine nachstehend
noch im einzelnen beschriebene Elektronik PM für die Re-
gelung der im Lichtsender LE vorzugsweise verwendeten
5 Laserdiode LD sowie eine Verstärkerelektronik E mit zwei
vorzugsweise schnellen Operationsverstärkern unterge-
bracht, mittels welchen die vom Positionsdetektor PSD er-
haltenen Ströme in proportionale Spannungen umgewandelt
werden. Auf der dem Lichtsen-der LS und dem Lichtempfänger
10 LE abgewandten Seite des Gehäuses GH ist gestrichelt eine
Bohrung BO für eine Kabeleinführung für ein Kabel ange-
deutet, über welches der Meßkopf des optisch-elektroni-
schen Entfernungsmessers mit einer Signalverarbeitungs-
einheit verbunden ist.

15 In Fig.6 ist schematisch in einem erheblich größeren Maß-
stab eine Anordnung von zwei Entfernungsmesssystemen darge-
stellt. Hierbei sind zwei Lichtsender LS1 und LS2 um einen
gemeinsamen Positionsdetektor PSD angeordnet, welchem zwei
20 Linsen LI1 und LI2 zugeordnet sind. Die beiden Lichtsender
LS1 und LS2 sind hierbei symmetrisch zu der Mittenachse MA
des Detektorelements PSD angeordnet. Die beiden Lichtsen-
der LS1 und LS2, das Detektorelement PSD mit den zwei ihm
zugeordneten Linsen LI1 und LI2 sowie die jedem Lichtsen-
25 der zugeordnete Regelelektronik PM1 bzw. PM2 einschließ-
lich der dem Detektorelement PSD zugeordneten Verstärker-
elektronik VE', wobei die Elektronik (PM1, PM2, VE') auf
einer gemeinsamen Leiterplatte LP angeordnet ist, sind
wiederum in einem gemeinsamen Gehäuse GH' vorzugsweise aus
30 Aluminium untergebracht. Auch in Fig.6 ist links unten ge-
strichelt wieder eine Bohrung BO für eine Kabeleinführung
angedeutet.

Der in Fig.6 dargestellte Entfernungsmesser enthält somit
35 zwei zueinander parallele Entfernungsmesssysteme. Damit ist
es möglich, auch den Winkel zu einer zu messenden Oberflä-
che zu erfassen und zu bestimmen. Hierzu braucht also le-

1 diglich der anhand von Fig.5 beschriebene Entfernungsmes-
ser oder Sensor um einen Lichtsender (LS1 oder LS2) mit
zugehöriger Regelelektronik (PM1 oder PM2) ergänzt zu
werden. Ein Prototyp eines entsprechend der schematischen
5 Darstellung von Fig.6 hergestellten Gehäuses GH' zur Un-
terbringung eines Sensors mit zwei Meßstrahlen hatte die
Außenmaße (50 x 35 x 17)mm³; es kann somit problemlos im
Greiferbereich eines Roboters untergebracht werden.
Zwei der in Fig.6 dargestellten Entfernungsmesssysteme mit
10 jeweils zwei Meßstrahlen sind in Fig.7 unter einem Winkel
von 90° so zueinander angeordnet, daß die Strahlengänge
der Lichtsender LS1 bis LS4 und der Lichtempfänger PSD1
und PSD2 über verschiedene Linsenarrangierungen LI1 bis LI4
so ineinander verflochten sind, wie in der schematischen
15 Darstellung der Fig.7 angedeutet ist. Hierbei sind in
Fig.7 zur Vereinfachung der zeichnerischen Darstellung le-
diglich der Lichtempfänger PSD2 sowie der Lichtsender LS1
als einführbare Steckmodule mit angedeuteten Steckerstif-
ten wiedergegeben. Entsprechende Steckmodule sind natür-
20 lich auch für die übrigen Lichtsender LS2 bis LS4 und für
den Lichtempfänger PSD1 vorgesehen.

Die in Fig.7 dargestellte Anordnung ist für einen Meßbe-
reich 0mm bis 25mm zur Integration in die Greiferbacken
25 eines Roboters entwickelt worden. Bei einer solchen Anwen-
dung kann jeweils auf eine Sammellinse in den Lichtsendern
LS1 bis LS4 verzichtet werden. Die gesamte Elektronik zur
Ansteuerung der Lichtsender LS1 bis LS4 sowie die jeweili-
gen Operationsverstärker sind ebenfalls in einem Roboter-
30 greifer untergebracht.

Mit einem Robotergreifer, bei dem solche entfernungsmes-
senden Sensoren nach Fig.7 in jeder der beiden Greiferbak-
ken angeordnet sind, können mit insgesamt acht Meßstrahlen
35 Abstände erfaßt werden. Dadurch ist ein schneller und ge-
nau regelbarer Zugriff auf Objekte mit Robotern ohne Bild-
erkennungssysteme möglich. Insbesondere ergeben sich keine

- 1 Probleme durch Ver- oder Abdeckungen, weil sich die Sensoren im bewegten Robotergriffe, d.h. in dessen Greiferbacken befinden bzw. dort integriert sind.
- 5 Die Abmessungen eines Prototyps des optischen Entfernungsmesssystems nach Fig.7 für vier Meßstrahlen betragen $(19 \times 19 \times 28)\text{mm}^3$. Ein kompletter Greiferbacken kann dann in einer Größe von $(60 \times 37 \times 30)\text{mm}^3$ aufgebaut werden.
- 10 Da die Art und Weise sowie die Qualität der Signalaufbereitung entscheidend den maximal möglichen Verwendungs-
bereich sowie die erreichbare Meßgenauigkeit eines optisch-
elektronischen Entfernungsmessers gemäß der Erfindung be-
stimmen, wird anhand eines in Fig.9 wiedergegebenen Block-
schaltbilds einer Schaltungsanordnung die gesamte Signal-
aufbereitung bis zur Bildung eines digitalen Entfernungsmess-
werts beschrieben. Das Meßsystem arbeitet mit einem
gepulsten Lichtsender, damit im Lichtempfänger Licht vom
Lichtsender, welches im folgenden auch als Meßlicht ML
20 bezeichnet ist, von Licht, welches aus der Umgebung auf
den Detektor PSD fällt und das im folgenden als Störlicht
SL bezeichnet wird, unterschieden werden kann.

- 25 Bei einem Betrieb von CW-Laserdioden mit Impulsen in einem
breiten Leistungsbereich ergeben sich große Schwierigkeiten
aufgrund der starken Temperaturabhängigkeit der Strom/
Leistungskennlinie. Diese Kennlinie weist eine starke
Nichtlinearität an dem Betriebspunkt auf, bei welchem die
Diode beginnt, kohärente Laserstrahlung zu emittieren. Un-
30 terhalb dieses Betriebspunktes arbeitet eine Laserdiode
wie eine Leuchtdiode. Da jedoch die Laserdiode durch eine
übergeordnete Steuerung in einem Leistungsbereich von mindestens
1:1000 betrieben werden soll, der Leistungsbereich im Laserbetrieb
aber nur etwa 1:10 beträgt, ist eine hoch-
35 dynamische, in allen Betriebsbereichen stabil arbeitende
Regelungs-Schaltungsanordnung erforderlich. Hierbei wird
die von der Laserdiode abgegebene Strahlungsleistung mit

1 einer eingebauten Photodiode PD gemessen und dann der
Laserdiodenstrom so geregelt, daß die Strahlungsleistung
des abzugebenden Impulses linear von der Pulshöhe der
Steuerspannung U_{LD} abhängig wird. Durch die Regelschaltung
5 wird der Diodenstrom so schnell eingeregelt, daß die
Strahlungsleistung nach etwa 5µs auf ihren nunmehr tempe-
raturunabhängigen Wert eingestellt ist.

Der Aufbau und die Arbeitsweise einer solchen Regelungs-
10 schaltungsanordnung wird nunmehr anhand von Fig.8 be-
schrieben. Die bereits erwähnte Steuerspannung U_{LD} liegt
an einem positiven Eingang eines schnellen Differenzver-
stärkers DV an, von welchem das Gate eines Feldeffekt-
transistors FET angesteuert wird, mit welchem wiederum der
15 Stromfluß durch die Laserdiode LD beeinflusst wird. Propor-
tional zu der von der Laserdiode LD erzeugten und abgege-
benen Strahlung ändert sich ein Strom I_{PD} , welcher die
Photodiode PD durchfließt. Dieser Strom I_{PD} erzeugt an
einem Widerstand R_1 eine Spannung U_- , welche an dem ande-
20 ren negativen Eingang des Differenzverstärkers DV anliegt.
Auf diese Weise ist ein Regelkreis geschlossen.

In dem Differenzverstärker DV wird die Spannung U_- von der
Steuerspannung U_{LD} subtrahiert, so daß bei größer werden-
25 der Spannung U_- die das Gate des Feldeffektransistors FET
ansteuernde Ausgangsspannung U_A des Differenzverstärkers
DV sinkt. Hierdurch sinkt dann auch der Strom durch die
Laserdiode LD, wodurch dann die Strahlungsleistung und
schließlich der Strom I_{PD} durch die Photodiode PD sinkt.
30 Als Folge hiervon sinkt auch die Spannung U_- , und zwar so-
lange, bis sich in dem Differenzverstärker DV ein statio-
närer Zustand $U_{LD} = U_-$ eingestellt hat.

Die vorstehend beschriebene Regelungsschaltungsanordnung
35 für Pulsbetrieb kann jedoch für einen breiten Leistungs-
bereich der Laserdiode LD nicht so ausgelegt werden, daß
sie mit kurzen Einschwingzeiten bei sehr niedrigen Lei-

- 1 stungen, aber auch ohne Über- oder gar Dauerschwingungen
bei hohen Leistungen arbeitet, die die Laserdiode LD
schnell zerstören würden. Eine stabile Arbeitsweise ist
erst durch Hinzufügen einer gestrichelt eingerahmten,
5 nicht linear arbeitenden Gegenkopplung NG erreicht. Die
Gegenkopplung weist als nichtlineares Element eine Zener-
diode ZD, sowie einen Widerstand R_2 und einen Kondensator
C auf.
- 10 Die Gegenkopplung NG erfüllt in der Regelungsschleife zwei
Funktionen, und zwar in Abhängigkeit davon, ob die Span-
nung U_A am Ausgang des Differenzverstärkers DV kleiner
oder größer als die Durchbruchspannung U_{ZD} der Zenerdiode
ZD ist:
- 15 1. Wenn die Ausgangsspannung U_A kleiner als die Zenerdio-
denDurchbruchspannung U_{ZD} ist, (d.h. $U_A < U_{ZD}$) ist der
Kondensator C in Reihe mit dem Widerstand R_2 zu dem Wider-
stand R_1 parallel geschaltet; hierbei ist der Widerstand
 R_2 wesentlich kleiner bemessen als R_1 , (d.h. $R_2 \ll R_1$).
- 20 Bei schnellen Änderungen der Laserdioden-Steuerspannung
 U_{LD} ergibt sich dadurch eine schnellere Änderung der Aus-
gangsspannung U_A des Differenzverstärkers, als wenn die
Gegenkopplung NG nicht vorgesehen ist, weil für hohe Fre-
quenzen die sogenannte Kreisverstärkung vergrößert
25 wird.
2. Wenn die Ausgangsspannung U_A des Differenzverstärkers DV
größer als die Zenerdioden-Durchbruchspannung U_{ZD} ist,
(d.h. $U_A > U_{ZD}$), ist die Zenerdiode ZD durchgeschaltet,
so daß sich Änderungen an der Ausgangsspannung U_A des
30 Differenzverstärkers über den Kondensator C sofort auf die
Spannung U_- auswirken, wodurch für hohe Frequenzen die
Kreisverstärkung reduziert wird; hierdurch ist aber einer
Überschwingen der Ausgangsspannung U_A des Differenzver-
stärkers und damit des Laserdioden-Stroms verhindert.
- 35

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird die Position eines
Lichtpunktes auf der Objektoberfläche OF bzw. OF' mittels

1 eines sogenannten positionsempfindlichen Detektors PSD
erfaßt; der Detektor liefert dann zwei Ausgangsströme, aus
welchen die Lichtpunktlage auf dem Detektor ermittelt
wird. Diese Ströme werden noch im Meßkopf in jeweils
5 einem Transimpedanzverstärker in Spannungen e_1 und e_2 um-
gewandelt, so daß eine Signalübertragung über ein Kabel
zur weiteren Verarbeitung ermöglicht ist. Da außer dem von
dem Lichtsender LS abgegebenen Meßlicht trotz einer opti-
schen Filterung vor dem Detektor PSD auch Fremdlicht aus
10 der Umgebung auf diesen auftrifft, besteht die Gefahr, daß
die Transimpedanzverstärker übersteuert werden, und zwar
insbesondere deshalb, da die Störlichtintensität bis zu
100 mal höher sein kann als der den Lichtempfänger LE er-
reichende Meßlichtanteil.

15 Aus diesem Grund sind die Transimpedanzverstärker mit
Hochpaßfiltern $F1$ und $F1'$ (Fig.9) versehen, durch welche
niederfrequente Stromanteile abgeschwächt, hochfrequente
Stromanteile jedoch hochverstärkt in proportionale Span-
nungen umgewandelt werden. Die durch die Filterung hervor-
gerufene Verzerrung des empfangenen Impulses wird durch
20 ein inverses Filter $F2$ (Fig.9) in der Signalaufbereitung
wieder rückgängig gemacht.

25 Damit keine Meßfehler entstehen, sind die Transimpedanz-
verstärker so ausgeführt, daß die beiden Detektoranschlüs-
se auf exakt dem gleichen Spannungspotential gehalten wer-
den. Eine Schaltungsanordnung zur elektronischen Signal-
aufbereitung ist in Form eines Blockschaltbildes in Fig.9
30 dargestellt.

Die mittels der Transimpedanzverstärker umgewandelten Span-
nungen e_1 und e_2 werden in zwei getrennten Kanälen I und
II so aufbereitet, daß an deren Ausgängen zwei Spannungen
35 U_{ML1} und U_{ML2} zur Weiterverarbeitung anliegen, welche frei
von jeglichem Störlichtanteil sind. Nachstehend wird die
Arbeitsweise für Kanal I beschrieben, welcher drei Funk-

1 tionsblöcke aufweist, nämlich einen sogenannten Sample-
Hold-Block $S\&H_{SL}$ für die Störlichtspannung U_{SL1} , ein Fil-
ter F2 und einen weiteren Sample-Hold-Block $S\&H_{ML}$ für die
Meßlichtspannung U_{ML1} .

5 Die Sample-Hold-Blöcke haben zwei Betriebsarten. Bei der
Betriebsart Sample ist die Eingangsspannung auf den Aus-
gang durchgeschaltet, während in der Betriebsart Hold die
Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht, die vor
10 dem Umschalten auf die Betriebsart Hold am Eingang anlag.
Das Filter F2 hat eine dem Filter F1 im Meßkopf des op-
tisch-elektronischen Entfernungsmessers inverse Filtercha-
rakteristik. Dadurch ist insbesondere erreicht, daß am
Filterausgang genau die Impulsform erhalten wird, mit wel-
15 cher der Lichtsender LS seine Impulse aussendet.

Die erwähnte Eingangsspannung e_1 wird über einen Summen-
verstärker S an den Sample-Hold-Block $S\&H_{SL}$ für die Stör-
lichtspannung U_{SL1} sowie über den positiven Eingang eines
20 Differenzverstärkers D an das Filter F2 angelegt. Der ne-
gative Eingangsanschluß des Differenzverstärkers D ist mit
dem Ausgang des Sample-Hold-Blocks $S\&H_{SL}$ verbunden.

25 Das Ausgangssignal des Filters F2 wird einerseits an den
zweiten Sample-Hold-Block $S\&H_{ML}$ angelegt und andererseits
an den Summenverstärker zurückgeleitet. Hierdurch ergeben
sich zwei Funktionen, die von der Betriebsart des Sample-
Hold-Blocks $S\&H_{SL}$ abhängen:

1. Wenn der Sample-Hold-Block $S\&H_{SL}$ sich in der Betriebs-
30 art Sample befindet, liegt an seinem Ausgang die Spannung
 e_1 und daher an beiden Eingängen des Differenzverstärkers
D die gleiche Spannung an, weshalb die Eingangsspannung am
Filter F2 im Idealfall null sein muß. Allerdings ist sie
aufgrund von Offset- und Temperaturdriftspannungen in den
35 Differenzverstärkern nie null. Aus diesem Grund ist eine
Rückführung der Fehlerspannung vorgesehen. Aufgrund der
Filtercharakteristik des Filters F2 werden die niedrfre-

- 1 quanten Fehlerspannungen hochverstärkt und dann vom Filterausgang an den Summenverstärker S zurückgeleitet. Auf diese Weise werden in der Betriebsart Sample des Sample-Hold-Blocks $S\&H_{SL}$ alle Fehler am Eingang des Filters F2
5 auf null heruntergeregelt.
2. Wenn nun der Sample-Hold-Block $S\&H_{SL}$ in die Betriebsart Hold geschaltet wird, speichert er die Spannung, welche gerade durch Störlicht erzeugt wird und trennt dadurch den Fehlerspannungs-Regelkreis auf. Der Lichtsender
10 LS gibt dann einen Meßlichtimpuls ab, so daß eine Spannung, die sich aus einem Störlicht- und einem Meßlichtanteil zusammensetzt, an den Differenzverstärker D angelegt wird. In dem Differenzverstärker D wird der zuvor in dem Sample-Hold-Block $S\&H_{SL}$ gespeicherte Störlichtanteil vom
15 Eingangssignal e_1 abgezogen, so daß der reine Meßlichtanteil das Impulsformerfilter F2 durchläuft und an den Sample-Hold-Block $S\&H_{ML}$ angelegt wird, der zur Erfassung der Spannung U_{MP1} auf die Betriebsart Sample geschaltet ist. Kurz vor dem Ende des Meßlichtimpulses wird der Sample-
20 Hold-Block $S\&H_{ML}$ wieder in die Betriebsart Hold geschaltet.

Am Ausgang der Sample-Hold-Blöcke $S\&H_{ML}$ der Kanäle I und II liegen dann bis zum Eintreffen des nächsten Meßlichtimpuls
25 es die Meßlichtspannungen U_{ML1} und U_{ML2} stabil an, die in nachstehend beschriebener Weise weiterverarbeitet werden.

Die Intensität des von einem Lichtsender ausgesendeten Lichtimpulses hängt wesentlich von den optischen Eigenschaften der zu messenden Oberfläche ab. Entscheidend für
30 das Meßergebnis ist hierbei, daß das in dem Lichtempfänger LE zurückkommende Meßlicht einerseits genügend stark ist, um gegenüber dem Rauschanteil auswertbar zu sein, andererseits aber auch nicht so stark ist, daß der Empfänger
35 übersteuert wird, da dann eine Auswertung der Signale unmöglich wird. Bei den bekannten Anordnungen wird daher eine einfache Regelung vorgenommen, durch die der Sender

1 so geregelt wird, daß die Empfängerpegel im zeitlichen
Mittel in einem zweckmäßigen Bereich liegen. (Eine solche
Regelung kann beispielsweise mit einem I-Regler durchge-
führt werden.) In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf
5 hingewiesen, daß die hier gemachten Aussagen sich nur auf
gepulste Meßsysteme mit hohen Meßraten beziehen, bei wel-
chen also entsprechend kurze Impulse verwendet werden müs-
sen.

10 Alle bekannten und hierfür verwendeten Senderregelungen
weisen den großen Nachteil auf, daß sie auf schnelle Ände-
rungen der Reflexionseigenschaften nicht sofort ansprechen
können und dadurch immer wieder einige Messungen außerhalb
des auswertbaren Bereichs liegen. Hierdurch wird das Meß-
15 ergebnis insbesondere dann verfälscht, wenn hohe Meßraten
benötigt werden, weil dann eine großzügige Meßwertfilte-
rung unzulässig ist. Eine herkömmliche Regelung für jeden
einzelnen Impuls scheidet aus, da die in dem Regelkreis
insbesondere durch den Detektor PSD vorhandenen Zeitkon-
20 stanten ein Einschwingen innerhalb einer kurzen Impulsdau-
er von etwa 20µs unmöglich machen.

In einem zusätzlichen Regelkreis wird daher ein Digital/
Analogwandler L D/A durch eine Zähschaltung, beispielswei-
25 se einen 4 Bit-Zähler CT so angesteuert, daß am Ausgang
des Digital/Analogwandlers LD/A eine treppenförmige Span-
nung, nämlich die Laserdioden-Steuerspannung U_{LD} , erzeugt
wird, deren Stufenhöhe sich von Stufe zu Stufe verdoppelt.
Jedem der beiden Kanäle I und II ist ein sogenannter Aus-
steuer-bereichsdetektor ABD zugeordnet, welcher den verfüg-
30 baren Aussteuerbereich des Verstärkers überprüft, wobei
der Störlichtpegel berücksichtigt wird.

Sobald ein bestimmter Pegel am Ausgang des Filters F2 er-
35 reicht wird, erzeugt der Aussteuerbereichsdetektor ABDI
ein Stoppsignal STOP1, welches über ein ODER-Glied OR an
den Zähler CT angelegt wird. Hierdurch wird dann die Span-

- 1 nung U_{LD} konstant gehalten, und alle Signale können auf
den Endwert einschwingen, bevor durch Rücksetzen des Zählers
CT die Laserdioden-Steuerspannung U_{LD} wieder null wird, wo-
durch dann der Lichtimpuls beendet wird. Zum vollständigen
5 Durchfahren der Treppenfunktion werden nur etwa 8µs benö-
tigt; zum Einschwingen verbleiben also etwa 12µs. Die im
Meßkopf des optisch-elektronischen Entfernungsmessers gemäß
der Erfindung eingebaute Laserdiodenregelung (siehe Fig.8)
sorgt nunmehr dafür, daß die Laserdiode LD auch die der
10 Steuerspannung entsprechende Strahlungsleistung abgibt.

- Aus den beiden Spannungen U_{ML1} und U_{ML2} am Ausgang der bei-
den Kanäle I und II wird nach der einfachen mathematischen
Beziehung $U_L = (U_{ML1} - U_{ML2}) / (U_{ML1} + U_{ML2})$ die die Lage
15 eines Lichtpunktes auf dem Detektor PSD repräsentierende
Spannung U_L ermittelt. Hierbei ist für die Meßgenauigkeit
des Systems entscheidend, wie gut dieser Quotient technisch
gebildet werden kann. Bekannte Systeme weisen analoge Divi-
dierbausteine auf oder legen beide Eingangsspannungen an
20 einen speziellen Analog/Digitalwandler an, an dessen Ausgang
dann der Lagewert digital anliegt. Die beiden bekannten Lö-
sungen haben den Nachteil, daß für kleine Spannungspegel der
Lagewert nur sehr ungenau gebildet wird.

- 25 Gemäß der Erfindung werden daher die Ausgangsspannungen U_{ML1}
und U_{ML2} der beiden Kanäle I und II in einem Summenverstär-
ker S1 summiert bzw. in einem Differenzverstärker D1 subtra-
hiert; eine Ausgangsspannung U_S des Summenverstärkers S1 und
eine Ausgangsspannung U_D des Differenzverstärkers D1 werden
30 zur Quotientenbildung an eine Dividiereinheit DIV angelegt,
in welcher die Division über logarithmische Funktionen
durchgeführt wird, so daß noch etwa einhundertfach kleinere
Pegel als mit den bisher bekannten Anordnungen auswertbar
sind. Gleichzeitig kann die zulässige Frequenz der Eingangs-
35 spannungen erheblich erhöht werden. Die Ausgangsspannung U_L
der Dividierschaltung DIV wird durch ein entsprechend ange-
paßtes Tiefpaßfilter TP gefiltert, so daß hochfrequente

- 1 Rauschanteile unterdrückt sind. In einem nachgeschalteten
Analog/Digitalwandler AD2 wird dann die Lagespannung in
einen Binärwert umgesetzt. Mit Hilfe einer nachgeordneten,
sogenannten Lookup-Tabelle LT wird jedem die Lichtpunktlage
5 darstellenden Binärwert ein die Entfernung angegebender Binär-
wert zugeordnet.

- Ferner ist dem Summierverstärker S1 noch ein weiterer Ana-
log/Digitalwandler AD3 nachgeschaltet, an dessen Ausgang
10 dann die Summenspannung U_S als Binärwert dargestellt wird.
Hierdurch werden gleichzeitig Meßwerte über die Refle-
xionseigenschaften der gemessenen Oberfläche in einem sehr
großen Meßbereich in der Größenordnung von etwa $1 : 10^6$
erhalten. Ein Maß für die abgegebene Lichtleistung wird be-
15 reits aus der Intensitätsregelung als Binärwert erhalten.

- Die erhaltenen Binärwerte können nunmehr in einen nachge-
schalteten, nicht näher dargestellten Digitalrechner einge-
lesen und in diesem weiterverarbeitet werden.

20

25

30

35

Anwaltsakte: DFO-8602

Deutsche Forschungs- und Ver-
suchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt e.V.
Rechtssitz: 5300 Bonn 1
Postanschrift: 5000 Köln 90
Linder Höhe

1 P a t e n t a n s p r ü c h e

- 5 1. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser zum Anbringen
an einem Greifarm eines Roboters, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t, daß in einem gemeinsamen, sehr klein be-
messenen Gehäuse (GH), das in den Greifarm eines Roboters
integrierbar ist, mindestens ein Lichtsender (LS) mit
10 einem gut gebündelten Lichtstrahl hoher Intensität und
ein Lichtempfänger (LE) mit einem positionsempfindlichen
Detektor (PSD) so untergebracht sind, daß die Mittenachse
(MA) des Lichtsenders (LS) und die optische Achse (OA) des
Lichtempfängers (LE) einen vorgegebenen spitzen Winkel ($90^\circ -$
15 α) miteinander einschließen, und daß ferner in demselben
Gehäuse (GH) ein dem Lichtsender (LS) zugeordneter Puls-
elektronik-Modul (PM) oder eine Regelelektronik (PI) sowie
eine dem Lichtsender (LE) nachgeschaltete Verstärkerelek-
tronik (VE) untergebracht sind.
- 20 2. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch
1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß als Lichtsen-
der (LS) mit einem Lichtstrahl hoher Intensität vorzugs-
weise eine GaAlAs-Leuchtdiode (LED) vorgesehen ist, deren

- 1 Lichtstrahl mittels einer vorgeschalteten plankonvexen Linse (LI) gebündelt ist, wobei sowohl der Leuchtdiode als auch der plankonvexen Linse je eine entsprechend bemessene Blende (BL1 bzw. BL2) zugeordnet ist.

5

3. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Lichtsender (LS) zur Abgabe eines Lichtstrahls hoher Intensität eine GaAlAs-CW-Laserdiode (LD) verwendet ist, mit welcher eine Photodiode (PD) optisch gekoppelt ist, und daß zur Bündelung der von der Laserdiode (LD) abgegebenen, divergenten Strahlung eine hochbrechende Mikrolinse (ML) mit kurzer Brennweite sowie Blenden (SF) nachgeschaltet sind.

- 15 4. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der eindimensional messende, positionsempfindliche Detektor (PSD) in dem Lichtempfänger (LE), vor welchem Detektor (PSD) ein optisches Filter (OF) sowie eine bikonvexe Linse (BIL) oder ein bezüglich des Öffnungswinkelfehlers korrigiertes Linsensystem vorgesehen sind, mit seiner Oberfläche unter einem zur Senkrechten auf die optische Achse (OA) der Linse (BIL) oder des Linsensystems spitzen Winkel (β) angeordnet ist.

25

5. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ausbildung von zwei zueinander parallelen Entfernungsmesssystemen in einem Gehäuse (GH') symmetrisch zur Mittenachse (MA) des Detektorelements (PSD), welchem zwei unter einem entsprechenden Winkel zueinander angeordnete Linsensysteme (LI1, LI2) zugeordnet sind, zwei Lichtsender (LS1, LS2) mit je einer Leuchtdiode (LED) oder einer Laserdiode (LD) und je einem Pulselektronikmodul
- 30
- 35 (PM1 bzw. PM2) oder Regelelektronik (PIR) vorgesehen sind.

6. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach einem der

1 : vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h -
n e t, daß die Anordnung nach Anspruch 5 zweimal vorgese-
hen ist, und daß die beiden Anordnungen unter einem Winkel
5 gänge von Lichtsendern (LS1 bis LS4) und von Lichtempfän-
gern (PSD1, PSD2) ineinander verflochten sind.





7. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch
3, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Vergröße-
10 rung des Leistungsbereichs der Laserdiode (LD) in dem Ge-
häuse des Lichtsenders (LS) mittels einer Schaltungsanord-
nung aus einem Differenzverstärker (DV) und einem diesem
nachgeschalteten Feldeffekttransistor (FET) der Stromfluß
durch die Laserdiode (LD) geregelt sind und proportional
15 zu der von der Laserdiode (LD) abgegebenen Leistung der
Strom (I_{PD}) einer optisch an die Laserdiode (LD) gekoppel-
ten Photodiode (PD) beeinflußt wird.

8. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch
7, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Stabili-
20 sierung der Leistungsabgabe der Laserdiode (LD) zwischen
den Ausgang des Differenzverstärkers (DV) und dessen nega-
tiven Eingang eine Gegenkopplungsschaltung (NG) vorgesehen
ist.

25 9. Optisch-elektronischer Entfernungsmesser nach Anspruch
8, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß in der Gegen-
kopplungsschaltung (NG) eine Zenerdiode (ZD) und ein Wi-
derstand (R_2) in Reihe zwischen den Ausgang des Differenz-
verstärkers (DV) und Erdpotential und ein Kondensator (C)
30 zwischen die Verbindung zwischen der Zenerdiode (ZD) und
dem Widerstand (R_2) und dem negativen Eingang des Diffe-
renzverstärkers (DV) geschaltet sind.

10. Schaltungsanordnung zur Aufbereitung von Spannungen
35 am Ausgang eines Lichtsenders eines optisch-elektroni-
schen Entfernungsmessers nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die Ausgangs-

- 1 ströme (I_1 ; I_2) des Positionsdetektors (PSD) in dem Licht-
empfänger (LE) über Hochpaßfilter (F_1 , F_1') in gesonderten
Kanälen (I; II) mit je einer Einrichtung zur Offset- und
Driftkompensation und einem nachgeschalteten Sample-Hold-
5 Block (S & H_{ML}) in Meßlichtspannungen (U_{ML1} ; U_{ML2}) umge-
wandelt werden, deren in einem Differenzverstärker (D1) ge-
bildete Differenz ($U_{ML1} - U_{ML2}$) in einer Dividiereinheit
(DIV) durch die in einem Summenverstärker (S1) gebildete
Summe ($U_{ML1} + U_{ML2}$) dividiert wird und anschließend über
10 ein Tiefpaßfilter (TP) und einen Analog/Digital-Umsetzer
(A/D2) an eine den geforderten Entfernungswert liefernde
Look-Up-Tabelle (LT) angelegt ist.
11. Schaltungsanordnung nach Anspruch 10, dadurch g e -
k e n n z e i c h n e t, daß Ausgangsspannungen (e_1 ; e_2)
15 der Hochpaßfilter (F_1 ; F_1') als Eingangsspannungen der Ein-
richtung zur Offset- und Driftkompensation einerseits über
einen Summierverstärker (S) und einen Sample-Hold-Block
(S & H_{SL}) und andererseits direkt an einen Differenzver-
stärker (D) angelegt sind, dessen Ausgang in jedem Kanal
20 (I; II) an ein zu den Hochpaßfiltern (F_1 ; F_1') inverses
Filter (F_2) angelegt ist, dessen Ausgang einerseits an den
anderen Eingang des Summierverstärkers (S) und anderer-
seits an den nachgeschalteten Sample-Hold-Block (S & H_{ML})
angelegt ist.
- 25 12. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 10 oder
11, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß eine Ein-
richtung (PIR) zur Pulsintensitätsregelung der CW-Laserdi-
ode (LD) Aussteuerbereichsdetektoren (ABD_1 ; ABD_2), ein
ODER-Glied (OR), einen 4 Bit-Zähler (CT) und einen Digital/
30 Analog-Umsetzer (LD/A) aufweist, durch welche Einrichtung
(PIR) jeweils die Ausgangsspannungen (U_{SL1} ; U_{SL2}) der
Sample-Hold-Blöcke (S & H_{SL}) und die Filterausgangsspan-
nungen (U_{MP1} ; U_{MP2}) jeweils über die Aussteuerbereichsde-
tektoren (ABD_1 ; ABD_2) und das ODER-Glied (OR) an den takt-
35 gesteuerten Zähler (CT) und dann an den Digital/Analog-
Wandler (LD/A) zu der CW-Lichtdioden-Regelungsspannung
(U_{LD}) weiterverarbeitet sind.

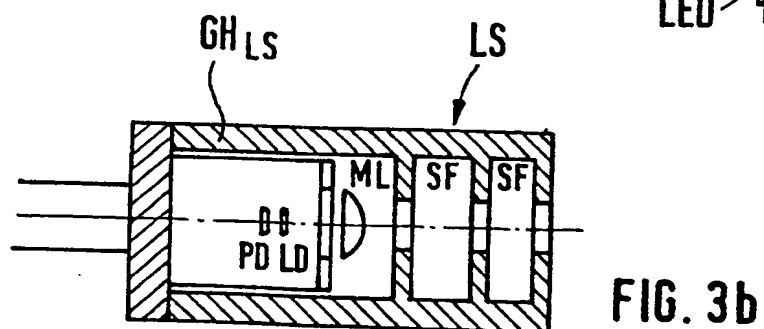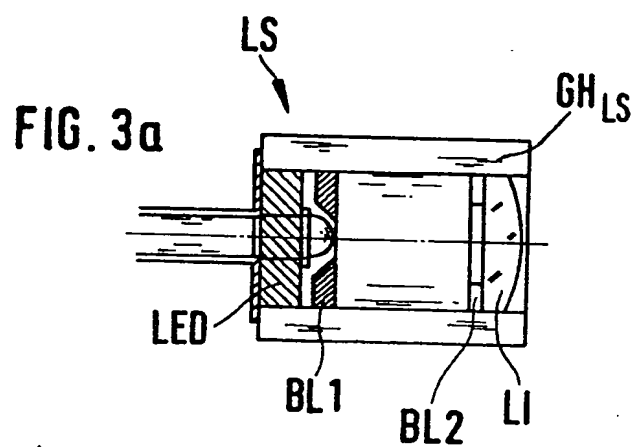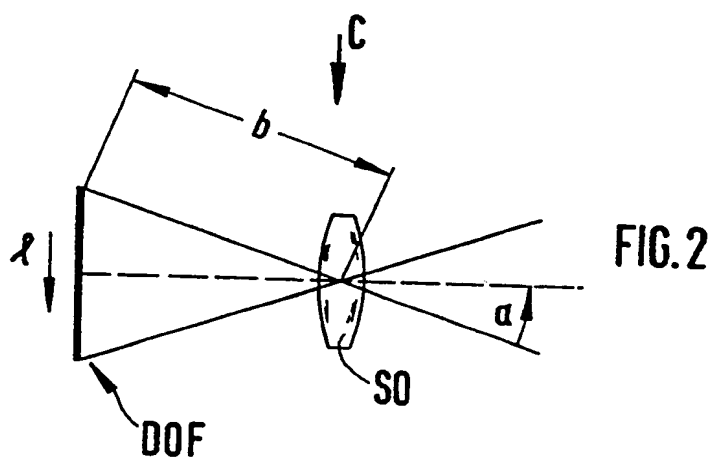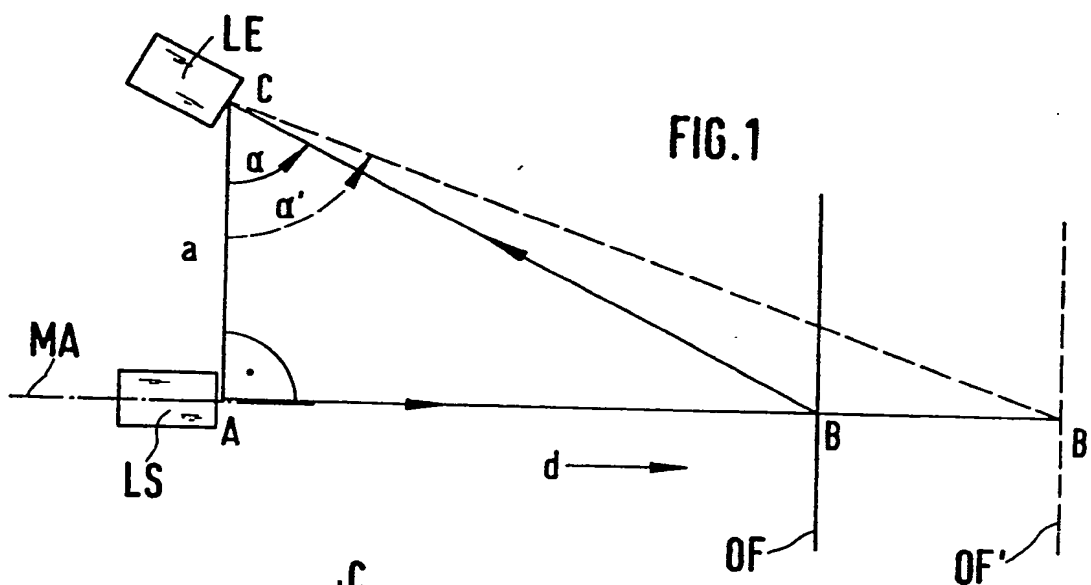

10.02.87

2/6

0190624

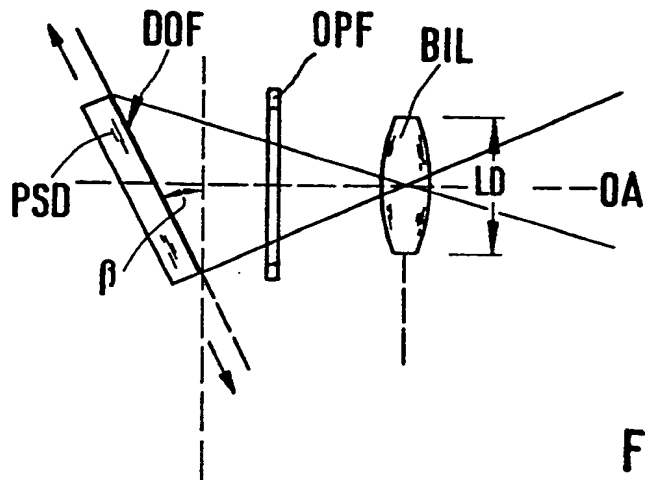


FIG. 4

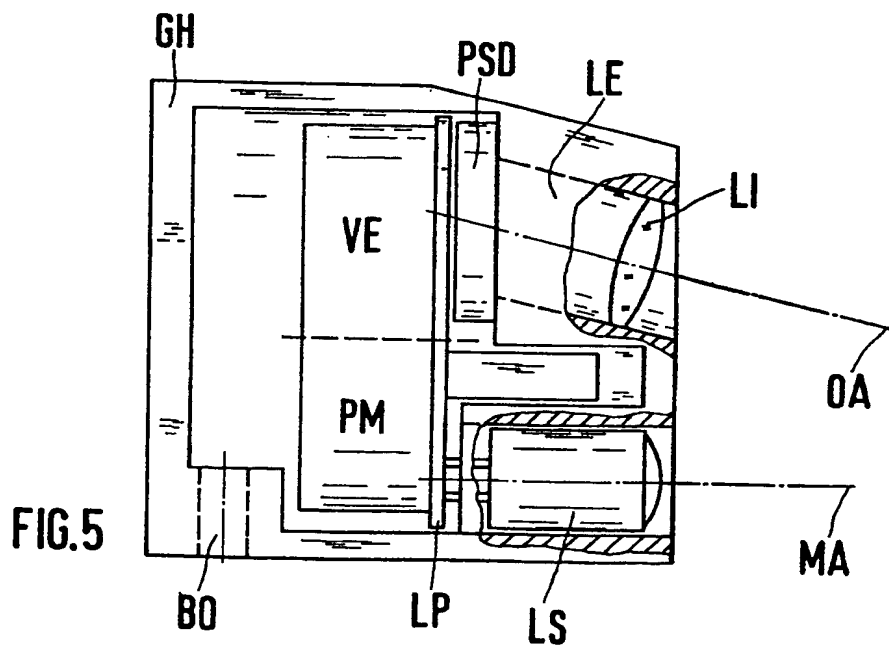


FIG. 5

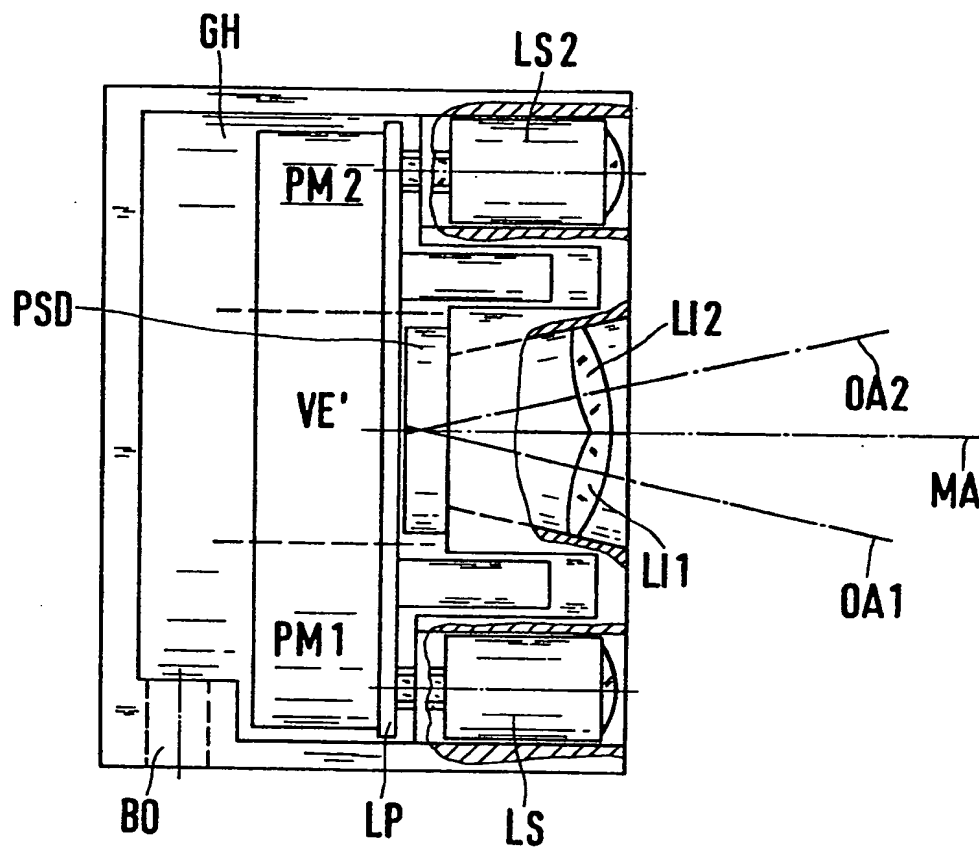


FIG.6

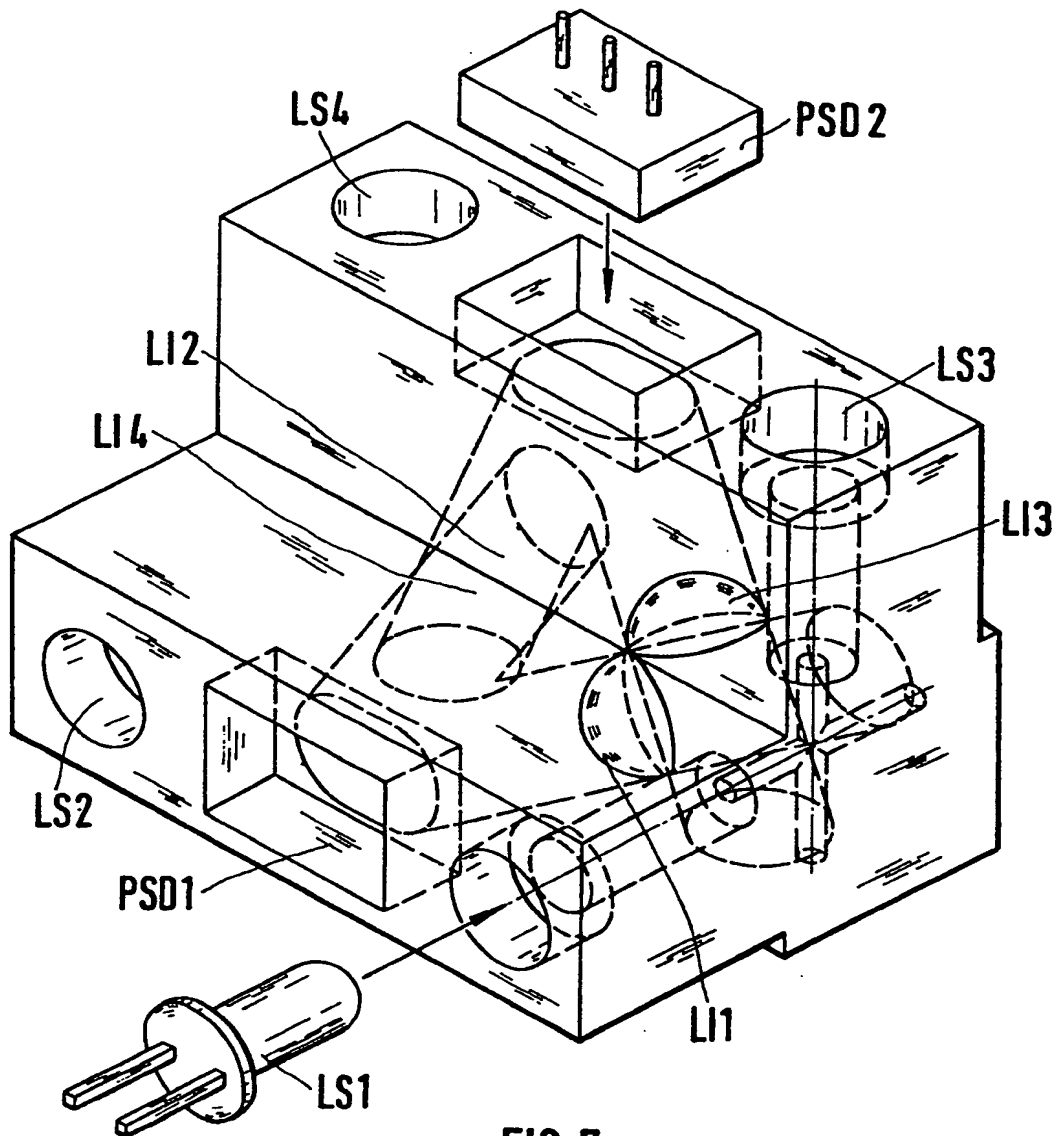


FIG.7

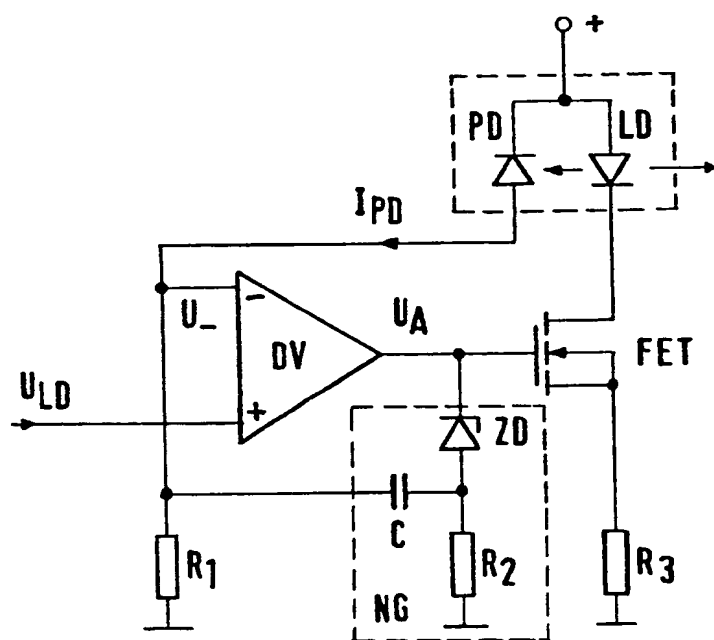


FIG. 8

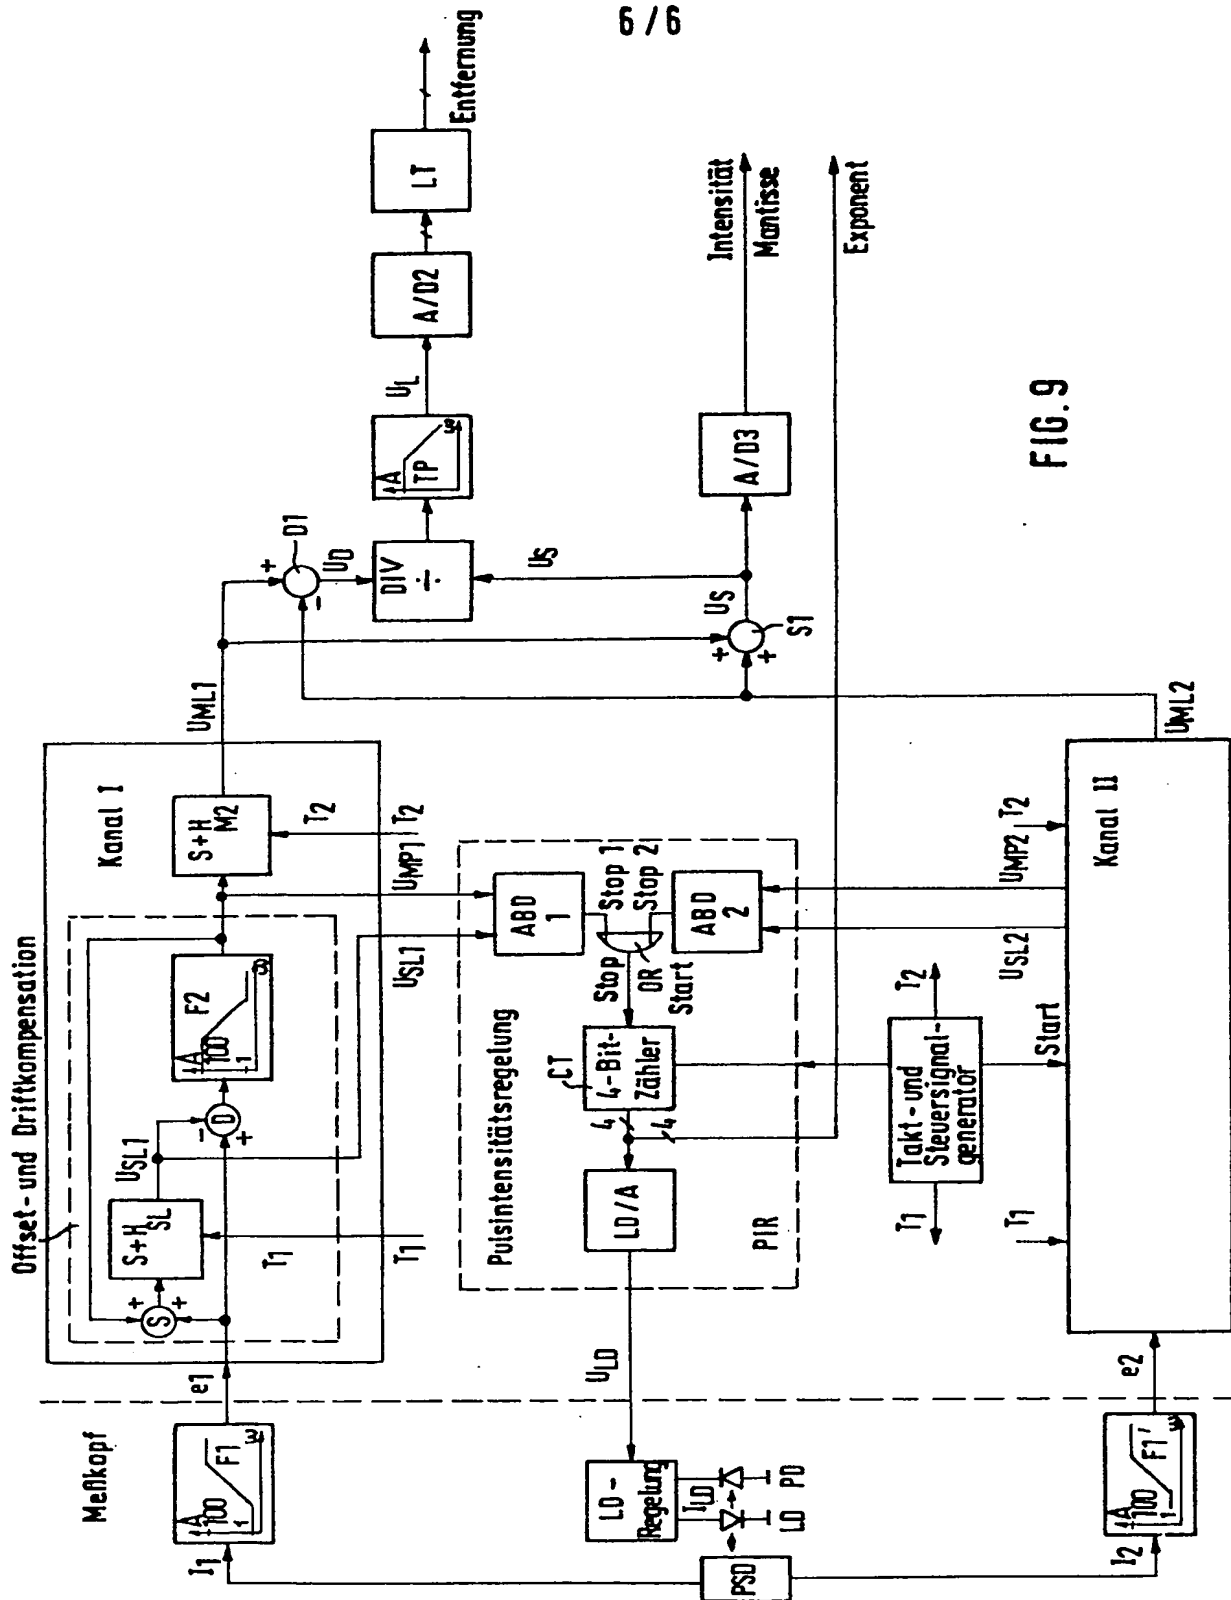


FIG. 9